SABO

DAS BESTE. GANZ EINFACH. SEIT 1954.

Vögeli+Berger AG
Schlösslistrasse 4, 8442 Hettlingen
052 316 14 21 www.voegeli-berger.ch

Technikkatalog 2019

Gesamtprogramm.
Technische Daten.

SABO. SOLIDE. SEIT 1954.

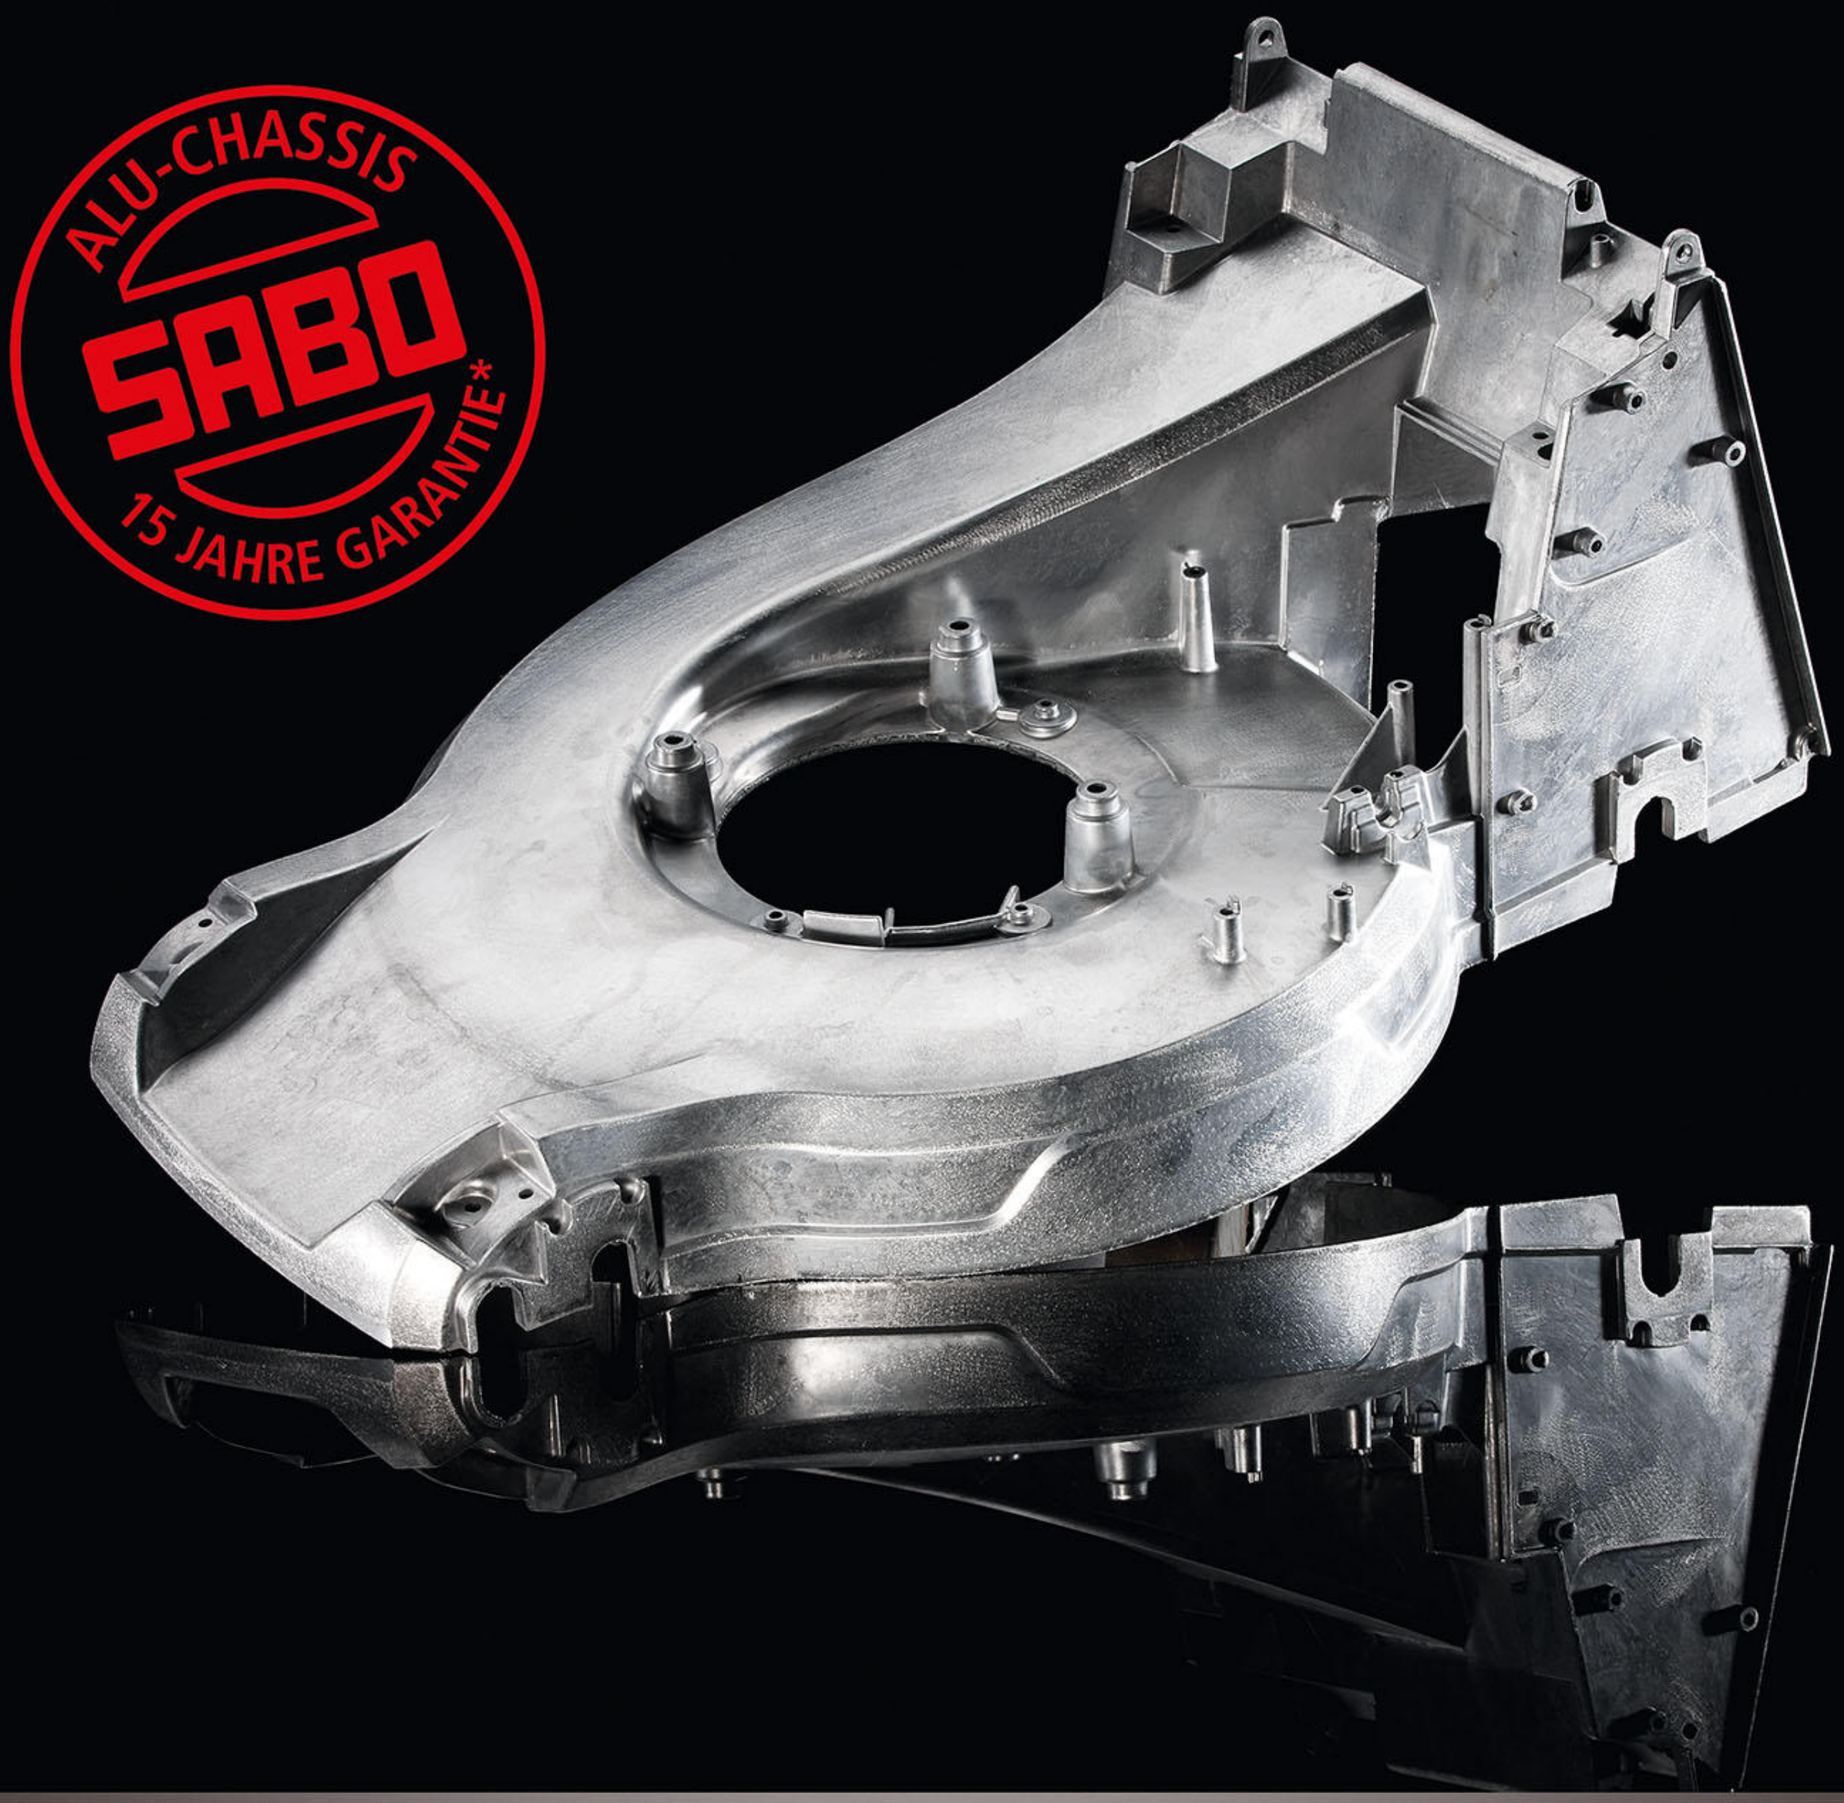

Bestens gerüstet, garantiert. Eine Vielzahl unserer SABO Mäher ist mit einem hochwertigen Chassis aus massivem Aluminium ausgestattet. Das macht einen SABO einerseits leicht und andererseits besonders robust und langlebig. Soweit unsere roten Mäher über ein Alu-Chassis verfügen, gewährleisten wir - neben der standardmässigen zweijährigen Gerätegarantie - 15 Jahre auf das Alu-Chassis* (gemäss SABO-Garantiebedingungen).

SABO überzeugt durch solide Technik und stetige Innovationen. Zur Sicherstellung unserer hohen Qualitätsstandards werden alle SABO Modelle nicht nur regelmässig in unserem Werk in Gummersbach auf Herz und Nieren geprüft. Zusätzlich werden alle handgeführten SABO Rasenmäher und Vertikutierer auch von akkreditierten Prüflaboren unter die Lupe genommen.

SABO-Maschinenfabrik GmbH
A John Deere Company
Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704-0
Fax +49 (0) 22 61 704-104
post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo

Diese Produktübersicht ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Massgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Januar 2019 und ist für die Verkaufssaison 2018/2019 vorgesehen. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

* Gemäss SABO-Garantiebedingungen: gilt nicht für grüne SABO Profi Modelle.

TECHNISCHE DATEN MOWIT 500F SERIES II AUF EINEN BLICK:

Navigation	durch Begrenzungskabel mit programmierbaren Startpunkten und Abschlussrunde
Antrieb	Antrieb durch bürstenlose Elektromotoren mit wartungsfreien Planetengetrieben
Batterie	Li-Ionen-Technologie
Empfohlener Einsatz	Rasenfläche mit mittlerer Grösse und Komplexität
Betrieb	
Schnitthöhe	19–102 mm
Empfehlung für Flächen bis	2200 m^2
Selbstständige Navigation	Ansteuerung nach Zufallsprinzip. 150 m Begrenzungsdraht und 150 Erdnägel (im Lieferumfang enthalten)
Steigungsfähigkeit	bis zu 36 % im Mähbereich[1] bis zu 10 % an Wendestellen wie dem Begrenzungskabel[1]
Max. Länge des Begrenzungskabels	350 m
Messerantrieb	2600 U/min
Schneidmesser	1 Messerbalken mit 2 Schneiden
Batterie	
Typ	Li-Ionen-Akku
Kapazität	98 Wh (3,9 Ah)
Spannung	25 V
Aufladung	
Automatisch	ja
Ladegerät, Eingangsspannung	120/230 V
Ladegerät, Ausgangsspannung	36 V
Ladezeit	80 min
Mähzeit	90 min
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H in mm)	790 x 530 x 360
Gewicht	14,7 kg
Sensorik	
Hinderniserkennung	ja
Neigungssensor	ja
Hubsensor	ja
Berührungssensor	ja
Schutz	
PIN-Code zur sicheren Identifizierung	ja
Gerätebezogene Ladestation	ja
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach EN50636-2-107	62,2 0,8
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO 11203 Messunsicherheit nach EN ISO4871	51,2 0,8

SABO MOWiT 500F SERIES II

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAA13917	Traktionskit
	SAA10815	Erdnägel, 50 Stück
	SAU11670	Begrenzungskabel, 500m

[1] Beide Werte hängen von Bodengegebenheiten und Gartenstruktur ab.
Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer Gerätevorführung in Ihrem Garten.

	31-V EL	35-V EL	38-BV	45-220
Arbeitsbreite	31 cm	35 cm	38 cm	45 cm
Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	Elektro 1,4 kW	Elektro 1,6 kW	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
Empfehlung für Flächen bis	500 m²	700 m²	1500 m²	4000 m²
Arbeitstiefen-einstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Messersystem	13	15	15	19
Vertikutieren mit Fangsack möglich	○	○	○	
Schnellaushebe-Vorrichtung	●	●	●	●
Radlagerung vorn/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	18,5 kg	20 kg	37 kg	44,5 kg
Tankvolumen			2,0 l	3,6 l
Aluminium-Chassis			●	●
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	87	87	97	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN13684-A3 / Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	78 3,0	83 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN13684-A3 / Messunsicherheiten nach EN12096	1,5 0,8	1,5 0,8	4,7 2,3	8,6 4,3

SABO 45-220

45 cm Arbeitsbreite und ein laufruhiger 4-Takt-OHV-Motor für Profi-Ansprüche. Mit kugelgelagerter Messerwelle, Alu-Druckgussgehäuse und stufenlos einstellbarer Arbeitstiefe.

• Standard ○ Zubehör

SABO Vertikutierer

SABO 38-BV

Gerät mit 38 cm Arbeitsbreite und starkem 4-Takt-OHV-Motor von Briggs & Stratton®.

SABO 35-V EL

35 cm Arbeitsbreite und kraftvoller E-Motor (1,6 kW) – der ideale Vertikutierer für kleine bis mittlere Rasenflächen.

SABO 31-V EL

Auf 31 cm Arbeitsbreite entfernen 13 scharfe Messer mit je drei Zähnen zuverlässig Rasenfilz und abgestorbene Gräser.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA350	Fangsack FS 31/35-V EL, 55l
	SA561	Fangsack FS 38-BV/EV, 55l

	32-EL	36-EL	40-EL SPIRIT	43-EL COMPACT	43-EL VARIO
Schnittbreite	32 cm	36 cm	40 cm	43 cm	43 cm
Motor Geräteleistung	Elektro 1,1 kW	Elektro 1,3 kW	Elektro 1,3 kW	Elektro 1,5 kW	Elektro 1,7 kW
Empfehlung für Flächen bis	300 m²	500 m²	600 m²	700 m²	1000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	per Achse 6-fach (2,5–8,0 cm)	6-fach (2,0–7,0 cm)	6-fach (2,4–7,5 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
SABO TurboStar™-System	•	•	•	•	•
Fangsack-Volumen	• 32 l	• 43 l	• 44 l	• 55 l	• 65 l
Mulchen		○ SA504			○ BSA632
Führungsholm höhenverstellbar		3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Zuschaltbarer Hinterradantrieb					variabel 2,4–3,6 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	15 kg	23 kg	22 kg	27 kg	35 kg
Aluminium-Chassis		•		•	•
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	92	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	80 3,0	83 3,0	82 3,0	82 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	2,5 1,3

• Standard ○ Zubehör

SABO Elektromäher

SABO 43-EL COMPACT

Mit 43 cm Schnittbreite, robustem Alu-Chassis und kräftigem 1,5-kW-Motor perfekt für Rasenflächen bis 700 m².

SABO 32-EL

Ideal für kleine Rasenflächen und hohe Ansprüche: 32 cm Schnittbreite, extra-leichte 14,5 kg – und dabei mit 1,1 kW erstaunlich kraftvoll.

SABO 40-EL SPIRIT

Kräftiger Rasenmäher mit 1,3 kW Leistung, 40 cm Schnittbreite und variabler Holmhöheneinstellung.

SABO 43-EL VARIO

Hoher Arbeitskomfort dank 43 cm Schnittbreite und variablem Fahrantrieb mit VARIO-Drehgriff.

SABO 36-EL

36 cm Schnittbreite, Alu-Chassis, zentrale Schnitthöhen- und Holmhöheneinstellung. Kompakt und robust.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA504	Mulchkit 36-EL
	BSA632	Mulchkit 43 H 6

	36-ACCU	40-ACCU	43-ACCU
Schnittbreite	36 cm	40 cm	43 cm
Batterietyp	Lithium-Ionen 40V 4Ah	Lithium-Ionen 40V 6Ah	2x Lithium-Ionen 40V 4Ah
Empfehlung für Flächen bis	150-230 m²**	170-260 m²**	250-300 m²**
Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach (2,0-7,0 cm)	6-fach (2,4-7,5 cm)	7-fach (2,2-8,0 cm)
Fangsack-Volumen	• 43 l	• 44 l	• 55 l
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	22 kg	20,5 kg	24 kg
Aluminium-Chassis	•	Kunststoff	•
Akku & Ladegerät	inklusive	inklusive	2 Akkus inklusive
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	89	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	78 3,0	82 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1 0,5	1 0,5	1,5 0,8

• Standard
○ Zubehör

** Je nach Mähgewohnheiten, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe kann die Flächenleistung variieren.

SABO 36-ACCU

Mit 36 cm Schnittbreite und robusten Aluminium-Chassis für kleine Rasenflächen geeignet. Der 40V 4Ah Lithium-Ionen Akku ist mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.

LITHIUM-IONEN AKKU

Der leistungsstarke, zuverlässige Lithium-Ionen Akku liefert Power für exzellente Schnittergebnisse. Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Die moderne Akku-Technik ist ein klares Plus für die Umwelt: Das Mähen erfolgt geräuscharm, ohne Abgase und lokale Emissionen. Verfügbar in 4Ah und 6Ah.

SABO 40-ACCU

Wendig und leicht, dank hochwertigem Kunststoff-Chassis und 40 cm Schnittbreite. Der 40V 6Ah Lithium-Ionen Akku ist mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.

SABO 43-ACCU

Robustes Aluminium-Chassis und 43 cm Schnittbreite: damit ist der 43-ACCU für mittlere Rasenflächen geeignet. Zwei 40V 4Ah Lithium-Ionen Akkus sind mit dem dazugehörigen Ladegerät im Preis inbegriffen.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAA11780	zusätzlicher Akku 40V 4Ah
	SAA12250	zusätzlicher Akku 40V 6Ah
	SAA11781	zusätzliches Ladegerät

	40-SPIRIT	40-SPIRIT RS	43-COMPACT	43-COMPACT E	43-A ECONOMY	43-VARIO	43-VARIO E
Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800
Empfehlung für Flächen bis	700 m²	700 m²	800 m²	800 m²	1000 m²	1000 m²	1000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach (2,4–7,5 cm)	6-fach (2,4–7,5 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	7-fach (2,2–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
SABO TurboStar™-System	●	●	●	●	●	●	●
Fangsack-Volumen	● 44 l	● 44 l	● 55 l	● 55 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l
Mulchen	○ SA575	○ SA575	○ SA571	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	○ BSA632
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart				●			●
Zuschaltbarer Hinterradantrieb					konstant 3,6 km/h	variabel 2,5–4,3 km/h	variabel 2,5–4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	22 kg	23 kg	28,5 kg	30,5 kg	35 kg	36,5 kg	38,5 kg
Aluminium-Chassis			●	●	●	●	●
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	82 3,0	82 3,0	85 3,0	85 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5

• Standard ○ Zubehör

SABO 40/43 cm Benzinmäher

SABO 40-SPIRIT RS

Ausstattung wie SABO 40-SPIRIT. Mit komfortablem Sofortstart-System.

READY START

SABO 43-VARIO E

Hoher Mähkomfort dank variablem Antrieb und elektrischer Sofortstart-Funktion.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-A ECONOMY

Der preiswerte Einstieg in die Geräteklasse mit zuschaltbarem Fahrantrieb. Für mittlere Hanglagen.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-COMPACT E

Mit komfortablem Sofortstart-System. Einfach Zündschlüssel drehen und losmähen.

READY START

SABO 40-SPIRIT

Kompakter, leistungsstarker Mäher mit Briggs & Stratton® Motor und transportfreundlichem Kunststoff-Chassis.

SABO 43-VARIO

Der Einstieg in die Komfortklasse. Mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb – das Tempo bestimmen Sie.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 43-COMPACT

Unser beliebtestes Modell mit zentraler Schnitthöheneinstellung und variabler Holmhöheneinstellung punktet mit hochwertigen Design-elementen und Stahlrädern.

READY START

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA575	Mulchkit 40-SPIRIT
	SA571	Mulchkit 43-COMPACT/ 43-COMPACT E
	BSA632	Mulchkit 43 H 6

	47-ECONOMY	47-A ECONOMY	47-VARIO	47-VARIO E	47-K VARIO B
Schnittbreite	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	1200 m²	1400 m²	1500 m²	1500 m²	1500 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)	8-fach (2,5–8,0 cm)
SABO TurboStar™-System	●	●	●	●	●
Fangsack-Volumen	● 65 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l	● 65 l
Mulchen	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA626
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart				●	
Zuschaltbarer Hinterradantrieb		konstant 3,6 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h	variabel 2,7–4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	34 kg	36 kg	38 kg	42 kg	45,5 kg
Aluminium-Chassis	●	●	●	●	●
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	85 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	4,6 2,3	4,6 2,3	5,1 2,6	5,1 2,6	5,0 2,5

• Standard ○ Zubehör

SABO 47 cm Benzinmäher

SABO 47-ECONOMY

Der günstige Einstieg in die SABO Klasse mit 47 cm Schnittbreite. Mit Alu-Chassis, zentraler Schnitthöheneinstellung und verstellbarem Führungsholm.

READY START

SABO 47-A ECONOMY

Wie 47-ECONOMY. Plus zuschaltbarem Hinterradantrieb – ideal für Einsätze in Hanglagen.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 47-VARIO

Komfortmäher mit zuschaltbarem und variablem Hinterradantrieb. Bequem vom Führungsholm aus bedienbar.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 47-K VARIO B

Ein SABO mit YAMAHA Motor und Messerbremse. Beim Loslassen des Sicherheitsbügels wird das Messer gestoppt, der Motor läuft weiter.

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

SABO 47-VARIO E

Mäher der Oberklasse mit kräftigem Briggs & Stratton® Motor, Schnitt- und Holmhöheneinstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA625	Mulchkit 47 H
	BSA626	Mulchkit 47-K VARIO B

	52-S A	54-A ECONOMY	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
Schnittbreite	50 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	4000 m²	2500 m²	2500 m²	2500 m²	2500 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	Einzelrad (2,5-8,0 cm)	8-fach (2,0–9,5 cm)	8-fach (2,0–9,5 cm)	8-fach (2,0–9,5 cm)	8-fach (2,0–9,5 cm)
SABO TurboStar™-System		●	●	●	●
Fangsack-Volumen		● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l
Mulchen	○ BSA634	○ SA609	○ SA609	○ SA609	○ SA610
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart				●	
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	konstant 3,6 km/h	konstant 3,6 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
Gewicht	41,5 kg	47,5 kg	48 kg	51 kg	56 kg
Aluminium-Chassis	●	●	●	●	●
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	98	98	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	83 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,1 1,1	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	6,0 3,0

SABO 52-S A

Leichter und wendiger Ausputzmäher für anspruchsvolle Anwender. Mit kräftigem 4-Takt-Motor und Seitenauswurf.

READY START

Soft Grip

SCHNELLSPANNER

• Standard ○ Zubehör

SABO 52/54 cm Benzinmäher

SABO 54-VARIO

Ein SABO mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb zur Anpassung der Mähgeschwindigkeit. Jetzt mit grösserer Fangsacköffnung für noch leichtere Schnittgut-Entleerung.

READY START
Soft Grip
SCHNELLSPANNER

SABO 54-A ECONOMY

Robuster, praktisch ausgestatteter 4-Takt-Mäher mit Fahrantrieb und zentraler Schnitthöheneinstellung. Jetzt mit grösserer Fangsacköffnung für noch leichtere Schnittgut-Entleerung.

READY START
Soft Grip
SCHNELLSPANNER

SABO 54-VARIO E

Dieser SABO punktet nicht nur mit dem zuschaltbaren VARIO-Antrieb, sondern auch mit seiner Elektro-Sofortstart-Funktion.

READY START
Soft Grip
SCHNELLSPANNER

SABO 54-K VARIO B

Top ausgestatteter Mäher mit zuschaltbarem VARIO-Antrieb, kräftigem YAMAHA Motor und Messerbremse (Fangsackentleerung bei laufendem Motor). Jetzt mit grösserer Fangsacköffnung für noch leichteres Entleeren des Schnittguts.

Soft Grip
SCHNELLSPANNER

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA592	Prallschutz 52 H/54
	BSA634	Mulchkit 52 S
	SA609	Mulchkit 54 cm
	SA610	Mulchkit 54-K VARIO B

	92 H	107 S	107 H
Schnittbreite/ Anzahl Messer	92 cm / 2	107 cm / 2	107 cm / 2
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U / min	4-Takt / 2 12,95 3150	4-Takt / 1 10,65 3150	4-Takt / 2 12,95 3150
Empfehlung für Flächen bis	4000 m²	5000 m²	6000 m²
Schnitthöhe/ Stufen	2,5–8,9 cm (13)	2,5–10,1 cm (6)	2,5–10,1 cm (6)
Fangsack-Volumen Signal: Fangsack gefüllt	300 l ●	230 l ○	300 l ●
Mulchen	○	○	○
Getriebe	HydroMatic 0–8,4 km/h	HydroMatic 0–8,9 km/h	HydroMatic 0–8,4 km/h
Reifengrösse	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	15 × 6.00-8 20 × 8.00-8	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8
Gewicht	233 kg	210 kg	249 kg
Abmessungen L (L mit Fangsack) × B × H	204 cm (247 cm) × 96 cm × 108 cm	175 cm × 138 cm × 108 cm	204 cm (253 cm) × 111 cm × 112 cm
Winterdienst (Zubehör)	○	○	○
Kehrmaschine/ Kehrbürste	○	○	○
Deflektor/Abweiser (Zubehör)	○		○
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	100	100	100
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	87,3 1,0	87,2 1,0	88,9 1,0
Hand-Arm Schwingungen (m/s²), gemessen nach EN ISO 5395-1	Überschreitet nicht 2,5	Überschreitet nicht 2,5	Überschreitet nicht 2,5
Ganzkörper Schwingungen (m/s²), gemessen nach EN ISO 5395-1	0,7 0,1	0,8 0,1	0,7 0,1

SABO 92 H

Rasentraktor mit 92 cm Schnittbreite. Mit starkem V-Twin-OHV-Motor für grosse Rasenflächen bis 4000 m². Über das Fahrpedal steuerbares stufenloses hydrostatisches Getriebe (HydroMatic). Mit elektrischer Messerzuschaltung, Tankanzeige und extrabreiten Reifen. Der SABO 92 H ist serienmässig mit einem 300-l-Grasfangbehälter ausgestattet. Ein Mulchkit ist optional erhältlich.

• Standard
○ Zubehör

SABO Rasentraktoren

SABO 107 S

Komfortables Mähen mit einer Schnittbreite von 107 cm und starkem Briggs & Stratton® 1-Zylinder-4-Takt-OHV-Motor mit seitlichem Schnittgutauswurf. Mit dem optional erhältlichen Mulchkit ist der Wechsel vom Mäher zum Mulchmäher mühelos in kurzer Zeit vollzogen. Das Schnittgut beim Mulchen kann als wertvoller Naturdünger genutzt werden. Stossstange optional verfügbar.

SABO 107 H

Der SABO Rasentraktor 107 H mit 107 cm Mähwerk und Doppelmesser-Antrieb meistert Rasenflächen bis 6000 m² spielend und bietet zudem ausgezeichnete Mäh- und Sammeleigenschaften. Dank seines V-Twin-OHV-Motors ist er besonders leise und langlebig. Serienmässig ausgestattet mit einem 300-l-Grasfangbehälter. Ein Mulchkit ist optional erhältlich.

Zubehör	92 H	107 S	107 H
Anhängevorrichtung	●	●	●
Deflektorkit	BG20822		BG20822
Kehrmaschine Arbeitsbreite 120 cm	SAB00726	SAB00726	SAB00726
Sicherheits-Räumschild Arbeitsbreite 120 cm	SAB00724	SAB00724	SAB00724
Schneeketten	TY15717		TY15717
Schneeketten		TY15959	
Mulchkit	BG20698		BG20560
Mulchkit		BM21816	
Anbaurahmen	○	○	○
Antriebssatz	○	○	○
Schnellwechsler	SAB00720	SAB00720	SAB00720
Schnellwechsler mit Antrieb	SAB00922	SAB00922	SAB00922
2-Kammer-Grasaufnahmesystem 230 l		BM24469	
Stossstange	BG20436	BG20436	●

	JS 63 VARIO	JS 63 VARIO C	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	B & S 4-Takt OHV 3,2/2800	YAMAHA 4-Takt-OHC 3,2/2800
Empfehlung für Flächen bis	2000 m²	2000 m²	5000 m²	5000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	Achsweise 7 Stufen (2,0–9,7 cm)	Achsweise 7 Stufen (2,0–9,7 cm)	Achsweise 7 Stufen (3,0-9,5 cm)	Achsweise 7 Stufen (3,0-9,5 cm)
Extreme Grasverhältnisse			•	•
Mulchen	•	•	•	•
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Schwenkbares Vorderrad		•		
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	variabel 2,5–5,2 km/h	variabel 2,5–5,2 km/h	variabel 2,6 - 4,1 km/h	variabel 2,6 - 4,1 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
Gewicht	37,5 kg	40,5 kg	48,5 kg	51,5
Tank	1,2 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Stahl-Chassis	•	•	•	•
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	82 3,0	83 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	2,5 1,3	2,5 1,3

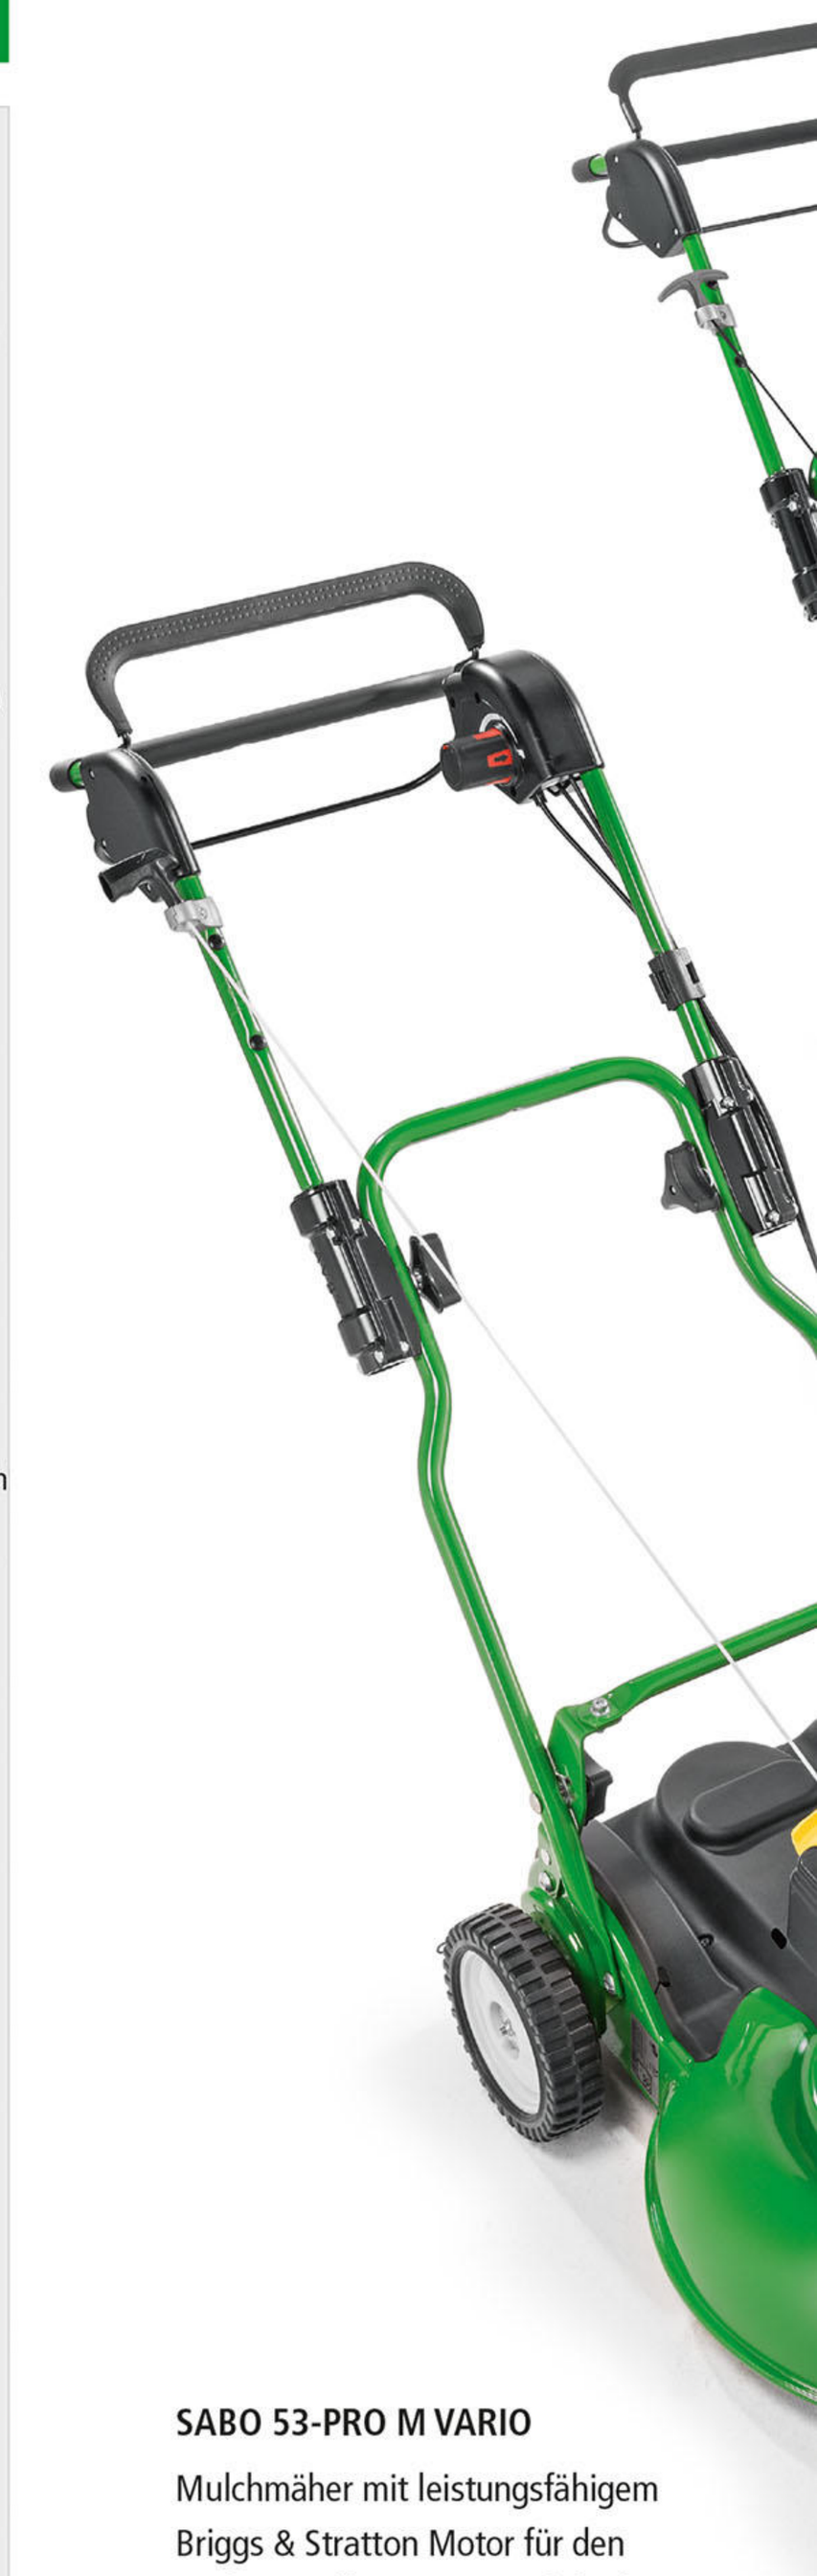

SABO 53-PRO M VARIO

Mulchmäher mit leistungsfähigem Briggs & Stratton Motor für den professionellen Einsatz auf Flächen bis 5000 m². Mit 53 cm Schnittbreite, zuschaltbarem VARIO-Antrieb und AVS™.

• Standard

SABO Mulchmäher

SABO 53-PRO M VARIO

Mulchmäher für den professionellen Einsatz bis 5000 Quadratmeter. Mit 53 cm Schnittbreite, leistungsstarkem YAMAHA Motor für noch steilere Hanglagen bis 58%, zuschaltbarem VARIO-Antrieb und AVS™.

SABO JS 63 VARIO

Mulchmäher mit Briggs & Stratton® Motor, 7-facher Schnitthöheneinstellung und VARIO-Antrieb.

READY START

SABO JS 63 VARIO C

Mulchen in Bestform! Mulchmäher mit kräftigem Briggs & Stratton® Motor, VARIO-Antrieb und drehbaren (arretierbaren) Vorderrädern.

READY START

Mit seinen drehbaren Vorderrädern ist der JS 63 VARIO C gut zu manövrieren und auf kleinstem Raum so schnell und wendig wie kein anderer SABO.

	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO A	54-PRO VARIO	54-PRO VARIO PLUS	54-PRO K VARIO PLUS	54-PRO K VARIO B PLUS
Schnittbreite	43 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt 2,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	1500 m²	2500 m²	3500 m²	3500 m²	4000 m²	4000 m²	4000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	zentral 9 Stufen (2,0–8,0 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5–8,0 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)	Einzelrad 8 Stufen (1,5–9,5 cm)
Extreme Grasverhältnisse		●	●	●	●	●	●
SABO TurboStar™-System		●	●	●	●	●	●
Fangsack-Volumen	● 65 l	● 65 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l	● 75 l
Mulchen	○ SA519	○ BSA631	○ SA612	○ SA612	○ SA612	○ SA612	○ SA610
Messerbremse							●
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach	2-fach	2-fach
Zuschaltbarer Hinterradantrieb		variabel 2,7–4,5 km/h	konstant 4,2 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h	variabel 2,7–4,8 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
Gewicht	33 kg	50,5 kg	53 kg	54 kg	55,5 kg	58,5 kg	63 kg
Tank	1,2 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l	6,0 l	6,0 l	6,0 l
Aluminium-Chassis	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	98	98	98	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0	86 3,0	86 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	7,0 3,5	3,5 1,7	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3

SABO PROFI Heckauswurf

SABO 54-PRO VARIO

Mit starkem Briggs & Stratton® OHV-Motor für härteste Bedingungen. Professionelle Basisausstattung mit AVS™ und zuschaltbarem VARIO-Antrieb.

SABO 54-PRO K VARIO PLUS

Der Profimäher mit AVS™ und starkem YAMAHA Motor. Dank zuschaltbarem VARIO-Antrieb und grossem 6-l-Tank sind Rasenflächen bis 4000 m² leicht zu bewältigen.

SABO 54-PRO VARIO PLUS

Dank 54 cm Schnittbreite, zuschaltbarem VARIO-Antrieb, AVS™ und grossem 6-l-Tank meistert der Mäher Flächen bis 4000 m² spielend.

SABO 54-PRO K VARIO B PLUS

Profigerät mit kraftvollem YAMAHA Motor. Mit zuschaltbarem VARIO Antrieb, 6-l-Tank, AVS™ und BBC Messerbremse. Das Messer kann trotz laufendem Motor zu- und abgeschaltet werden.

SABO 54-PRO A

Handlicher Profimäher mit Briggs & Stratton® Motor, zuschaltbarem Hinterradantrieb (3,8 km/h) und AVS™.

SABO 47-PRO VARIO

Robuster und handlicher 47,5 kg-Profimäher mit kraftvollem SUBARU Motor mit VARIO-Antrieb und AVS™.

SABO 43-PRO

Wendiger und handlicher Profimäher mit 43 cm Schnittbreite, Grasfangsack und 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton®.

- • Standard
- ○ Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA519	Mulchkit 43 H
	SA612	Mulchkit 54 PRO
	SA592	Prallschutz 52H/54H
	SA610	Mulchkit 54 PRO K VARIO B PLUS
	BSA631	Mulchkit 47 PRO

	43-PRO S	52-PRO S A	52-PRO S K A PLUS
Schnittbreite	43 cm	50 cm	50 cm
Motor Geräteleistung Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	2000 m²	4000 m²	5000 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	Einzelrad 5 Stufen (3,5-7,5 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5-8,0 cm)	Einzelrad 7 Stufen (2,5-8,0 cm)
Extreme Grasverhältnisse	●	●	●
Mulchen		○ BSA633	○ BSA633
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	2-fach
Zuschaltbarer Hinterradantrieb		konstant 4,2 km/h	variabel 2,9 - 4,8 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
Gewicht	29,5 kg	46 kg	51 kg
Tank	1,2 l	1,2 l	6,0 l
Aluminium-Chassis	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage	● mit Stahleinlage
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	96	95	95
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 3,0	83 3,0	83 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,9 3,0	2,5 1,3	2,5 1,3

SABO 52-PRO S A

Seitenauswurf-Mäher mit OHV-Motor von Briggs & Stratton® für anspruchsvolle Einsätze.

READY START

• Standard ○ Zubehör

SABO PROFI Seitenauswurf

SABO 43-PRO S

Seitenauswurf-Mäher mit OHV-Motor von Briggs & Stratton®. Mit 43 cm Schnittbreite. Rasenmäher und Ausputzmaschine in einem – selbst bei extremen Grasverhältnissen.

READY START

SABO 52-PRO S K A PLUS

Seitenauswurf-Mäher mit YAMAHA Motor sowie AVS™. Der grosse 6-l-Tank ermöglicht das Mähen von anspruchsvollen Rasenflächen bis 5000 m².

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S
	SAA11381	Motor-Schutzbügel für 52-PRO S K A PLUS
	SAA11387	Montagekit Schutzbügel für 52-PRO S K A PLUS

	48-PRO VARIO AC	53-PRO VARIO AC
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Batterietyp	Zwei Li-Ion 36V 6 Ah	Zwei Li-Ion 36V 6 Ah
Akkulaufzeit (ca. min)	40-60	45-60
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
Empfehlung für Flächen bis	2500 m²	3500 m²
Schnitthöhe	2,0-7,0 cm	2,0-7,0 cm
Fangsack-Volumen	● 69 L	● 75 L
Mulchen	○	○
Führungsholm höhenverstellbar	2-fach	2-fach
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	variabel 2,6,-5,0 km/h	variabel 2,6,-5,0 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Doppeltes Kugellager	Doppeltes Kugellager
Gewicht (ohne Akkus)	47,5 kg	48,0 kg
Aluminium-Chassis	●	●
Garantierter Schallleistungspegel nach 2000/14 EG in (dB(A))	92	92
Vibrationen (m/s²) Ermittelt entsprechend EN 60335- 2- 77	0,6	1,2
Akku & Ladegerät	○	○

SABO 48-PRO VARIO AC

Wendiger und handlicher Profi-Mäher mit 48 cm Schnittbreite, Alu-Chassis und wasserfestem, geräuscharmem Akku-Antrieb. Für vibrationsarmes Arbeiten auch im Regen.

• Standard ○ Zubehör

SABO PROFI Akkumäher

SABO 53-PRO VARIO AC

Leistungsstarker Mäher mit 53 cm Schnittbreite und Alu-Chassis für den professionellen Einsatz auch im Regen. Vibrations- und geräuscharm dank modernster Akkuantriebs-Technologie.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA8802	Mulchsatz 53 cm
	BSA8803	Mulchsatz 48 cm

	BC 25-PRO	BC 42-PRO
Schnittbreite	25 cm	42 cm
Schneidkopf-ausführung	2-Zahn-Blatt	Faden 4,6 m x 2,4 mm
Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
Akkulaufzeit (ca. min)	75-90	40-60
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	6,5 kg
Garantierter Schallleistungspegel nach EN22868 (dB(A))	79	93
Vibrationen EN22867 (m/s^2)	< 2,5	< 2,5
Akku & Ladegerät	○	○

SABO Tragegurt

Der im Lieferumfang enthaltene Tragegurt sorgt für eine angenehme Bedienung und die perfekte Balance.

SABO BC 25-PRO

Akku-Freischneider mit Stahlmesser für den professionellen Einsatz bei mittlerem bis dichtem Bewuchs. Dank moderner Akku-Technologie geräuscharm, wasserfest und daher auch bei Regen einsetzbar. Mit intuitiver, ergonomischer Griff-Steuerung für bequeme Leistungsregelung per Knopfdruck und vibrationsarmes Arbeiten. Für jeden Anspruch ist das passende Zubehör erhältlich.

• Standard ○ Zubehör

SABO PROFI AKKU Freischneider

SABO BC 42-PRO

Profi Akku-Freischneider mit Fadenkopf für leichten bis mittleren Bewuchs und wetterunabhängigen Einsatz. Dank moderner Akku-Technologie ist extrem leises, vibrationsarmes Arbeiten garantiert. Für speziellere Aufgaben ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA8101	Fadenkopf halbautomatisch (komplett mit Faden)
	BSA8102	Mähfaden (2,4 mm x 30 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8103	Mähfaden (2,4 mm x 90 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8104	Mähfaden (2,4 mm x 260 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8105	Mähfaden (2,7 mm x 24 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8106	Mähfaden (2,7 mm x 70 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8107	Mähfaden (2,7 mm x 206 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8108	Mähfaden (3,0 mm x 166 m) Fadenkopf halbautomatisch
	BSA8109	Poly-Messerkopf Mähschutz
	BSA8110	Poly-Messerkopf
	BSA8111	Messer (2 Schneiden)
	BSA8112	Messer (3 Schneiden)
	BSA8113	Messer (4 Schneiden)
	BSA8114	Messer (8 Schneiden)
	BSA8115	Sägeblatt (22 Zähne)
	BSA8116	Sägeblatt (80 Zähne)
	BSA8117	Sägeblattschutz
	BSA8118	Metallmesserschutz
	BSA8119	Mähschutz Mähfaden
	BSA8120	Transportschutz
	BSA8121	Multiwerkzeugsatz
	BSA8122	Messer-Adaptersatz

SABO PROFI AKKU Heckenschere

	HC 60-PRO T	HC 60-PRO R	HC 70-PRO R
Schnittlänge	60 cm	60 cm	70 cm
Zahnöffnung	23 mm	28 mm	28 mm
Hubzahl (Schnitte/min)	3000	3000	3000
Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
Akkulaufzeit (ca. min)	90	90	90
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg	5,0 kg	5,3 kg
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	99	101	100
Vibrationen (m/s^2) Ermittelt entsprechend EN 60745-2-15	2,0	1,9	2,2
Akku & Ladegerät	○	○	○

SABO HC 60-PRO T

Die Heckenschere hat ein robustes Magnesiumgehäuse und ist mit ihrem 60 cm Schwert für den professionellen Einsatz zum Feinschnitt geeignet. Geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten auch bei Regen - ganz ohne störende Abgase.

SABO HC 60-PRO R

Die Profi Heckenschere eignet sich perfekt für den wetterunabhängigen Einsatz bei Grobschnitt, hat ein robustes Magnesiumgehäuse und ist mit hochwertigen Stahlmessern ausgestattet.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA8801	Akku-Tragegurt

SABO LB 860-PRO

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Akkugürtel ist der Laubbläser selbst bei längeren Arbeitseinsätzen komfortabel zu tragen und gewährleistet durch seine optimale Ergonomie ermüdungsarmes Arbeiten – und das geräuscharm, bei nur geringen Vibrationen und Null Emissionen. Die beiden ebenfalls mitgelieferten Düsen sorgen für optimal bedarfsgerechten Einsatz, wenn entweder maximale Blaskraft oder maximales Luftvolumen gefordert sind.

SABO HC 70-PRO R

Mit ihrem hochwertigen Schwert mit 70 cm Länge ist die Profi Heckenschere ideal zum Grobschnitt – und das bei leisem, vibrationsarmem Arbeiten ohne Abgasemissionen. Dank widerstandsfähigem Magnesiumgehäuse und moderner Akku-Technologie ist ein komfortabler, wetterunabhängiger Betrieb selbst bei schweren Schneidearbeiten gewährleistet.

SABO PROFI AKKU Laubbläser

	LB 860-PRO	Runddüse	Flachdüse
	Blaskraft	17 N	14,2 N
	max. Luftvolumen	860 m³	730 m³
	Batterietyp	Li-Ion 36V 6 Ah	Li-Ion 36V 6 Ah
	Akkulaufzeit (ca. min)	18	18
	IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
kg	Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg	2,6 kg
	Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	99	99
	Vibrationen (m/s²) Ermittelt entsprechend EN 50636-2-100	0,5	0,5
	Akku & Ladegerät	○	○

• Standard
○ Zubehör

	Power Unit	Ladegerät	Lithium-Ionen Akku
Batterietyp	Lithium Eisen-phosphat		Lithium-Ionen Akku
Aussgangsspannung	2x 230 V	36 V	36V 6 Ah
Max. Kapazität	1.650 Wh		216 Wh
Konstante Dauerleistung	1.500 W		k.A.
Laufzeit	500 W: 3h 18 1000 W: 1h 39		je nach Anwendung
Ladezeit	3h 15 min		42 min
IP Schutzklasse	IP54	IPX4	IPX4
LCD Display	•		•
Gewicht	42 kg	3,7 kg	2,3 kg

Das Herzstück – die Lithium-Ionen-Zellen – der BOSCH Akkus.

Der zusätzliche Schutz, um den BOSCH Akku wasserfest zu machen.

Top Temperatur- und Wettermanagement.
Der Lithium-Ionen-Akku für die SABO Profilinie kommt von BOSCH und steht daher für höchste Qualität. Sein innovatives Temperaturmanagement über Aluminiumkühlrippen sorgt für eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und eine lange Lebensdauer des Akkus. Darüber hinaus ist er äusserst robust und nach der Wasserschutz-Klasse IPX4 zertifiziert – und so selbst bei Regen einsetzbar.

• Standard ○ Zubehör

SABO PROFI AKKU System

Power Unit

Die Power Unit ist die netzunabhängige Energiequelle für alle akkubetriebenen SABO Geräte. An diesen mobilen Stromlieferanten können bis zu zwei kompakte Ladegeräte angeschlossen werden – egal, bei welchem Wetter und wo der Arbeitseinsatz stattfindet. Die Power Unit verfügt über eine LCD Anzeige für Ladezyklen und Ladestatus sowie über zwei 230V Steckdosen.

Lithium-Ionen Akku 36V 6 Ah

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ist mit 36 V und 6 Ah erhältlich und bietet eine konstante Leistungskapazität. Darüber hinaus ist er wasserfest und damit selbst bei Regen einsetzbar.

Ladegerät

Die Ladestation ermöglicht extrem schnelles Aufladen der Akkus in nur 42 Minuten und kann auch bei Regen verwendet werden.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA8805	Transportwagen für Power Unit

STARK UND ZUVERLÄSSIG – BRIGGS & STRATTON MOTOREN

Qualität
Briggs & Stratton® ist der weltweit führende Hersteller von Benzinmotoren für Gartengeräte. Unterstützt durch ein flächendeckendes Händlernetzwerk, steht das Unternehmen seit 1908 für herausragende Qualität seiner Produkte.

Zuverlässigkeit
Briggs & Stratton® verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Motorenbau – eine ideale Grundlage für die Herstellung hochwertiger und zuverlässiger Motoren.

Umweltfreundlichkeit
Briggs & Stratton® setzt sich seit Jahren vorbildlich für den Umweltschutz ein. Kontinuierliche Anstrengungen und hohe Investitionen bei Forschung und Entwicklung führten zu einer Reduzierung der Emissionen (HC + NO_x) der Motoren von annähernd 75 Prozent seit 1995.

READYSTART®

Briggs & Strattons READYSTART® Startsystem ist der Standard für einfaches Starten. Leicht und zuverlässig für jedermann. Kein Primen, kein Choke, kein Problem.

Briggs & Stratton® gewährt auf alle mit dem bewährten READYSTART® Startsystem ausgestatteten Motoren eine „S2-Startgarantie". Der Motor startet in 2 Zügen – garantiert. Oder er wird kostenlos repariert. Details zur S2-Startgarantie gibt es unter: **www.briggsandstratton.com/eu/de**

Weitere Informationen unter: **BRIGGS & STRATTON GERMANY GMBH**
Max-Born-Strasse 2–4, 68519 Viernheim, Tel. 0 62 04 / 60 01-0, Fax 0 62 04 / 60 01-81, www.briggsandstratton.com